


DuPont™ Cyrel® 2000 D

Secadora de seis cajones



[Imagen en alta resolución](#)

DuPont™ Cyrel® 2000 D

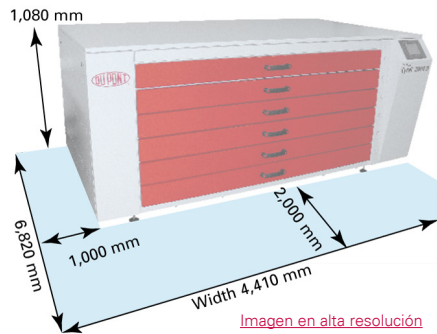

[Imagen en alta resolución](#)

Plano



Ver video



Descarga de la última versión

[DuPont Packaging Graphics](#) sigue consolidando su posición de líder mundial, como proveedor de sistemas de impresión flexográfica. Nuestros nuevos desarrollos se aplican constantemente en nuevas tecnologías para soluciones exclusivas, que facilitan a nuestros clientes la expansión de su negocio, al permitirles sacar partido de oportunidades nuevas y rentables en el mercado de impresión del embalaje. Nuestro catálogo de productos incluye la marca Cyrel® de planchas de fotorolímico ([analógicas y digitales](#)), equipos de confección de planchas Cyrel®, [camisas Cyrel®](#), [sistemas de montaje de planchas Cyrel®](#) y el revolucionario [sistema térmico Cyrel® FAST](#).

DuPont™ Cyrel® Systems: Alta calidad a alta velocidad.

El equipo Cyrel® 2000 D ha sido diseñado de acuerdo a las necesidades de los clientes, de fácil instalación, mantenimiento y operatividad. Es robusto, tremendamente eficaz en costos y fiable.

DuPont™ Cyrel® 2000 D

Principales Beneficios

- Máximo tamaño de plancha 1.067 x 1.524 mm (42 x 60 inch)
- Diferentes temperaturas de secado
- Mejor uniformidad de secado de la plancha
- Fácil de instalar
- Robusto y de fácil mantenimiento
- Óptima productividad

Características del Producto

DuPont™ Cyrel® 2000 D es capaz de secar las planchas de fotorolímico hasta un formato de 1.067 x 1.524 mm (42 x 60 inch). Esta unidad es de fácil instalación, de fácil mantenimiento y manejo, fácil de operar y extremadamente fiable. Cada uno de los 6 cajones están configurados en tres módulos que pueden ser controlados individualmente a través del panel de control de pantalla táctil. Esto permite la elección del tiempo de secado para cada cajón, y la cuenta atrás la realiza segundo a segundo. Esta función permite al usuario ajustar el tiempo

de secado más apropiado dependiendo del tipo y de espesor de la plancha utilizada.

Una constante temperatura de secado y un flujo de aire a través de los 6 cajones separados del Cyrel® 2000 D garantiza la uniformidad del secado y la estabilidad dimensional de la plancha. El operador puede abrir un cajón secador para inspeccionar visualmente la plancha y determinar su estado en cualquier momento durante su funcionamiento. Control automático (circuito cerrado) entre el ajuste de temperatura en la PLC y los elementos de calefacción para evitar un sobrecalentamiento en el cajón.

El Cyrel® 2000 D puede ser instalado con una unidad por separado o podría ser combinado con un Cyrel® 2000 LF. Cyrel® 2000 D se suministra en una sola pieza.

DuPont™ Cyrel® 2000 D

Secadora de seis cajones

Datos Técnicos		
Especificaciones	Detalles	Notas adicionales
Nombre del equipo	DuPont™ Cyrel® 2000 D	Secador de seis cajones
Número de artículo en SAP	D13450714	
Grosor de la plancha	0,5 mm - 7,0 mm	0,019 - 0,27 inch
Ancho máximo de la plancha	1.067 mm (42 inch)	
Largo máximo de la plancha	1.524 mm (60 inch)	
Alimentación eléctrica	400 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%) 230 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%)	3Ph / N / PE 3Ph / PE
Suministro eléctrico	30 Amp	
Corriente (Nominal)	17 Amp @ 400 Volt; 20 Amp @ 230 Volt	
Conexión de cables	400 Volt configuración; 230 Volt configuración	5 x 6 mm ² ; 4 x 6 mm ²
Toma a tierra	≤ 0.1 Ω	Conexión toma de tierra del equipo y suministro eléctrico
Nivel de ruido	<70 dB	
Salida aire	Ø 100 mm (3,9 inch)	165 m ³ / h–97,11 scfm a 180 m ³ / h–105,9 scfm
Ambiente	Margen de temperatura: De 15°C a 30°C (59°F a 86°F)	Humedad relativa de 40 % a 60 % sin condensación
Aire comprimido	NA	NA
Dimensiones:	Sin embalaje	Con embalaje
Largo	1.530 mm (60,2 inch)	1.760 mm (69,2 inch)
Ancho	2.410 mm (94,8 inch)	2.750 mm (108,2 inch)
Alto	1.080 mm (42,5 inch)	1.450 mm (57,0 inch)
Peso	800 kg (1.763 lbs)	1.220 kg (2.689 lbs)
Color	DuPont gris y DuPont rojo	

Si desea más información, visite www.cyrel.es o diríjase a su especialista en Cyrel.

www.cyrel.es

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
DuPont Electronics & Communications
Hugenottenallee 175
63263 Neu-Isenburg
Germany
Tel: +49 (0) 6102 18 1592

Du Pont Iberica SL
DuPont Imaging Technologies
Diagonal 561
08029 Barcelona
España
Teléfono: +34 93 2276183